


Фронтальный погрузчик T248- грузоподъемность 2000 кг

ТИП	МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг]	ВЫСОТА ПОДЪЕМА [мм]	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ [МПа]
T248	2000	3700	18

Опция: Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK.



Новая форма верхних креплений и используемый материал обеспечивают большую прочность.

Вся конструкция проходит сложный процесс защиты от коррозии. Все части подвергаются пескоструйной обработке и обезжириванию, что обеспечивает длительную защиту от коррозии.



Погрузчик стандартно оснащен индикатором выравнивания оснастки.




Гидравлические шланги расположены в безопасном месте.



Гидравлические цилиндры с давлением до 20 МПа.



Гидроаккумулятор - амортизирует толчки, улучшая комфорт работы.

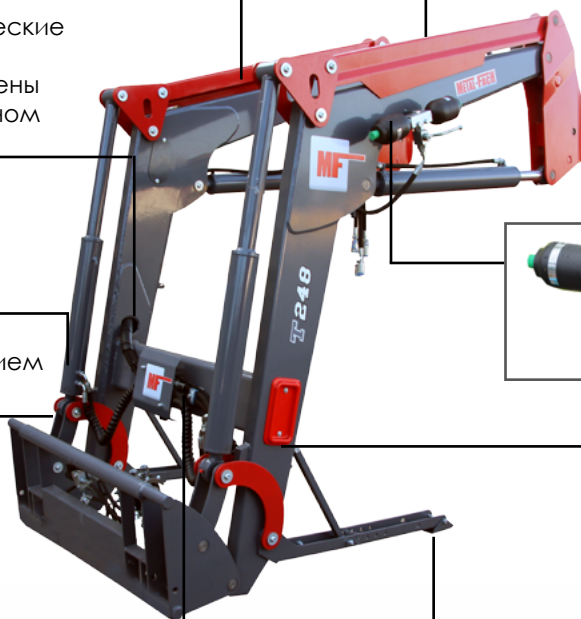


Болты погрузчика азотированы.




Основная рама (стрелы) изготовлена из листового металла (4 мм и 6 мм). Соответствующий вид мелкозернистой стали и форма профилей стрелы обеспечивает максимальную прочность и низкий вес. Конструкция рамы обеспечивает оптимальную видимость с места водителя трактора.

Дополнительное укрепление внутри стрелы обеспечивает соответствующую жесткость конструкции.



Опорные ножки стрелы прикреплены неподвижно к погрузчику.



Применение в стандарте наилучшего распределителя шведской компании Nitso. Подключение распределителя к трактору напрямую. Обеспечивает быструю работу погрузчика и безопасную эксплуатацию трактора. Защищает от поломки гидравлического насоса.

Используемые специальные самосмазывающиеся втулки характеризуются высокой прочностью и стойкостью к истиранию.



Управление погрузчиком с помощью джойстика компании Nitso обеспечивает удобную и точную работу погрузчика.



№ п./п.	Тип	T248
1	Максимальная грузоподъемность В точке оборота оборудования [кг]	2000
2	Высота подъема [мм]	3720
3	Высота загрузки ковшом в точке оборота оборудования сыпучих материалов [мм]	3458
4	Высота разгрузки ковшом в точке оборота оборудования сыпучих материалов [мм]	2756
5	Вид подъемного цилиндра	UCJ415-80/45/690 L UCJ414-80/45/690 P UCJ416-80/45/450
6	Рабочее давление [МПа]	18
Вес		
7	погрузчика [кг]	550
8	противовеса + балласт [кг]	800
Размеры рамы		
9	Длина [мм]	2500
10	Ширина [мм]	1040
Максимальная скорость		
11	Рабочая скорость [км/ч]	10
12	Транспортировочная скорость [км/ч]	15
Дополнительное оснащение		
13	Управление	Джойстик
14	Крепление оснастки	EURO/SMS
15	Амортизатор	V
16	Крепление гидравлических шлангов с помощью MULTILOCK.	•

Легенда:
V стандарт
• опция

В таблице указаны размеры погрузчика, установленного на тракторе FARMER F-9258 TE.
(В точке оборота оборудования)